


MB 104

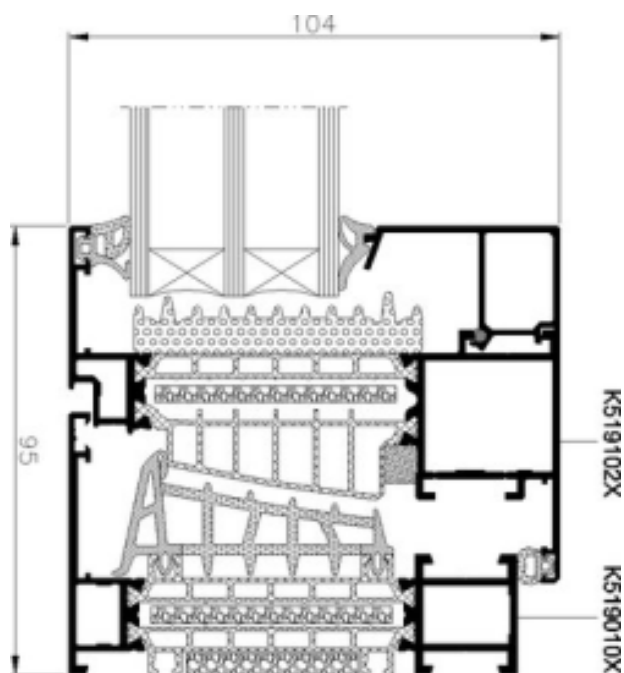

Uw

od 0,53 W/m²K*

* - Uw für ein Drehfenster
MB- 104 Passive Aero
mit den Flügelmaßen 1700 x 2100 mm,
mit Glas Ug=0,4 W/(m²K)

CHARAKTERISTIK

- Beschreibung** Die Bautiefe der Profile beträgt: 95 mm (Blendrahmen), 104 mm (Flügel)
System MB-104 Passive erfüllt alle Anforderungen, die an Fensterkonstruktionen im Passivbau gestellt werden.
- Verwendung** Dieses System erfüllt die Wünsche der architektonischen Anforderungen für alle Elemente im Ausbau, z.B.: verschiedener Fenstertypen, Windfänge, Schaufenster und räumliche Konstruktionen. Zu der guten Wärmedämmung zeichnen sich die Element auch durch eine sehr gute Schalldämmung, Wasser- und Luftdichtigkeit sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit der Konstruktion aus. Profilkonstruktion das System MB104 Passive besitzt zwei Ausführungsvarianten :SI und Aero,je nach Wärmeenergieeinsparung.
- Zusätze** Konstruktionen sind zu verschiedenen Arten von Beschläge angepasst. Marktübliche Beschläge können eingesetzt werden, auch verdecktliegende, bei der Türen Rollenbänder.
- Zertifikate** Zetifikat Passive House Institute Darmstadt MB 104 Passive AERO.
Zetifikat Passive House Institute Darmstadt MB 104 Passive SI.