


MB 77 HS

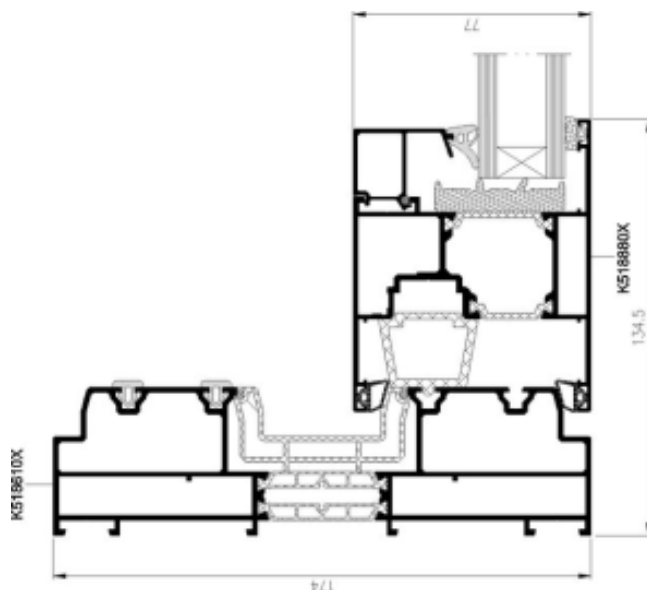

Uw

od 0,84 W/m²K*

Uf

od 1,4 W/m²K*

* - Uw für die Türen MB-77HS HI beim Flügelabmessungen von 3,0 × 2,9 m, mit Verglasung Ug=0,5 W/(m²K) mit Chromatech Ultra Rahmen

CHARAKTERISTIK

Beschreibung Durch stabile und schlanke Profile können Türen bis zu einer Höhe von 3,2 m, einer Breite von 3,3 m, mit Flügelgewichten bis 400 kg und Flachswellen realisiert werden. Das System wird in zwei Varianten gefertigt, die sich durch Wärmedämmung voneinander unterscheiden: STund HI.

Verwendung Hebeschiebetüren eignen sich besonders für die Verbindung von Wohnräumen oder Wintergärten mit der Natur, für harmonische Übergänge von Wohnräumen zu Balkonen, Terrassen oder Gärten.

Zusätze Blendrahmen verfügbar in zwei Varianten; mit zwei oder drei Laufschienen in Schemen bis 6 Flügel.